



产品型录



目录

关于联源精密	2
--------------	---



工业配电零组件

轨道式端子台	4
动力接地铜排	12
TS35 DIN导轨	14
近接开关感测器	
方型	15
圆管型	16
工业开关	
急停开关	17
按压开关	18
选择开关	20
金属开关	20
限位开关	21
指示灯	21
蜂鸣器	21
防水接头	22
保险丝	22
小型断路器	22



电源供应器配件

DC转接头	24
端子台盖	26
金属固定件	27
EMI磁芯	30



线材/线束

AC电源线	32
USB 3.2 GEN2 Type C	
充电/传输线	34



电池

铅酸电池	
FT系列	36
DJM系列	36



AC/DC风扇

AC风扇	38
DC风扇	39



配电箱/控制箱

金属控制箱	
FT系列	42
ST系列	44
塑料控制箱	
TJ-AG系列	46



19吋机柜

RA系列	50
配件	51



灯具与照明配件

LED灯泡	54
LED灯带	55



工业自动化

SCARA工业机器人	58
异形插件机	63
单站自动化	64
整线自动化	67

关于联源精密

联源精密科技是秉持SDG集团「信赖伙伴·永续发展」的理念，扩大结合全球供应链合作伙伴与全球经销通路，所打造的一站式电源零组件选购平台。联源精密结合明纬一万多种标准电源产品与全球物流体系，协同供货商伙伴，以双品牌、低起购量的营销及销售模式，透过全球245家授权经销商，满足客户完整电源零组件的采购需求。

联源精密的企业使命为「建构上下游多赢的共同价值，成为电源零组件产业链稳定发展的信赖伙伴」，以真诚、质量、速度、服务为理念，期望能结合全球供货商伙伴、经销商与客户，持续深耕「信赖伙伴·永续发展」的合作关系，共同扩大SDG产业价值网。






工业配电 零组件






















产品特点





- 采用前缘导线连接方式,可有效节省空间
- 高强度压力的弹度迫紧连接方式, 具有抗震与防松的效果
- 导线由顶部进线, 安装方式简便又快速
- 采用良好的金属材料, 抗腐蚀性佳
- 接线座易于从轨道上安装及拆卸
- 低接触电阻
- 易于扩充及延伸性佳
- 联接处安全性高、操作简便
- 连接导线无需工具即可轻松操作, 节省时间
- 有色退线按钮, 确保安全接线和操作

单层轨道端子

品 号	图 示	插线孔径 (mm ²)	连接方式	颜 色	认 证
DPT1.5		1.5		深灰	CE (UL)
DPT1.5GN				绿	CE (UL)
DPT1.5-PE		1.5		绿混黄	CE (UL)
DPT1.5/3				深灰	CE (UL)
DPT1.5/3GN		1.5		绿	CE (UL)
DPT1.5/3-PE				绿混黄	CE (UL)
DPT-1.5/4		1.5		深灰	CE (UL)
DPT1.5/4GN				绿	CE (UL)
DPT-1.5/4-PE		1.5		绿混黄	CE (UL)


品 号	图 示	插线孔径 (mm ²)	连接方式	颜 色	认 证
DPT2.5		2		深灰	CE UL
DPT2.5GN				绿	CE UL
DPT2.5-PE		2.5		绿混黄	CE UL
DPT2.5/3		2.5		深灰	CE UL
DPT2.5/3GN				绿	CE UL
DPT2.5/3-PE		2.5		绿混黄	CE UL
DPT2.5/4		2.5		深灰	CE UL
DPT2.5/4GN				绿	CE UL
DPT2.5/4-PE		2.5		绿混黄	CE UL
DPT4		4		深灰	CE UL
DPT4GN				绿	CE UL
DPT4-PE		4		绿混黄	CE UL
DPT4/3		4		深灰	CE UL
DPT4/3GN				绿	CE UL
DPT4/3-PE		4		绿混黄	CE UL
DPT4/4		4		深灰	CE UL
DPT4/4GN				绿	CE UL

品 号	图 示	插线孔径 (mm ²)	连接方式	颜 色	认 证
DPT4/4-PE		4		绿混黄	CE 
DPT6		6		深灰	CE 
DPT6GN				绿	CE 
DPT6-PE		6		绿混黄	CE 
DPT6/3		6		深灰	CE 
DPT6/3GN				绿	CE 
DPT6/3-PE		6		绿混黄	CE 
DPT6/4		6		深灰	CE 
DPT6/4GN				绿	CE 
DPT6/4-PE		6		绿混黄	CE 
DPT10		10		深灰	CE 
DPT10GN				绿	CE 
DPT10-PE		10		绿混黄	CE 
DPT10/3		10		深灰	CE 

品 号	图 示	插线孔径 (mm ²)	连接方式	颜 色	认 证
DPT10/3GN		10		绿	CE UL
DPT10/3-PE		10		绿混黄	CE UL
DPTN16		16		深灰	CE UL
DPTN16GN				绿	CE UL
DPTN16-PE		16		绿混黄	CE UL
DPTN16/3		16		深灰	CE UL
DPTN16/3GN				绿	CE UL
DPTN16/3-PE		16		绿混黄	CE UL

双层轨道端子

DECA®

品 号	图 示	插线孔径 (mm ²)	连接方式	颜 色	认 证
DPTTB1.5		1.5		深灰	CE UL
DPTTB1.5GN				绿	CE UL
DPTTB1.5-PE		1.5		绿混黄	CE UL

品号	图示	插线孔径 (mm ²)	连接方式	颜色	认证
DPTTB2.5		2.5		深灰	CE
DPTTB2.5GN				绿	CE
DPTTB2.5-PE		2.5		绿混黄	CE
DPTTB4		4		深灰	CE
DPTTB4GN				绿	CE
DPTTB4-PE		4		绿混黄	CE

单层轨道端子配件

DECA

品号	品名	图示	适用轨道端子系列
SEW35-1	终端挡板		所有款式
DD-PT1.5-D	挡板		DPT1.5
DD-PT1.5/3-D	挡板		DPT1.5/3
DD-PT1.5/4-D	挡板		DPT1.5/4
DD-PT2.5-D	挡板		DPT2.5
DD-PT2.5/3-D	挡板		DPT2.5/3
DD-PT2.5/4-D	挡板		DPT2.5/4

品 号	品 名	图 示	适用轨道端子系列
DD-PT4-D	挡板		DPT4
DD-PT4/3-D	挡板		DPT4/3
DD-PT4/4-D	挡板		DPT4/4
DD-PT6-D	挡板		DPT6
DD-PT6/3-D	挡板		DPT6/3
DD-PT6/4-D	挡板		DPT6/4
DD-PT10-D	挡板		DPT10
DD-PT10/3-D	挡板		DPT10/3
DD-PTN16-D	挡板		DPTN16
DD-PTN16/3-D	挡板		DPTN16/3
DD-PTTB1.5-D	挡板		DPTTB1.5
DD-PTTB2.5-D	挡板		DPTTB2.5
DD-PTTB4-D	挡板		DPTTB4

品 号	品 名	图 示	适用轨道端子系列
ODFBS10-3.5	短路片		DPT1.5 DPT1.5/3 DPT1.5/4
ODFBS10-5	短路片		DPT2.5 DPT2.5/3 DPT2.5/4
ODFBS10-6	短路片		DPT4 DPT4/3 DPT4/4
ODFBS10-8	短路片		DPT6 DPT6/3
ODFBS2-10	短路片		DPT10
ODFBS2-12	短路片		DPTN16, DPTN16/3
DUC-TM3.5	标示板		DPT1.5 DPT1.5/3 DPT1.5/4
DUC-TMF3.5	标示板		DPT1.5 DPT1.5/3 DPT1.5/4
DUC-TM5	标示板		DPT2.5 DPT2.5/3 DPT2.5/4
DUC-TMF5	标示板		DPT2.5 DPT2.5/3 DPT2.5/4
DUC-TM6	标示板		DPT4 DPT4/3 DPT4/4
DUC-TMF6	标示板		DPT4 DPT4/3 DPT4/4
DUC-TM8	标示板		DPT6 DPT6/3


品 号	品 名	图 示	适用轨道端子系列
DUC-TM10	标示板		DPT10
DUC-TMF10	标示板		DPT10
DUC-TM12	标示板		DPTN16 DPTN16/3
DUC-TMF12	标示板		DPTN16 DPTN16/3

动力接地铜排

该系列具有良好的导电性、耐腐蚀性、结构稳固、易于安装维护、同时也具备多样化尺寸及规格，能确保设备的安全运行和系统稳定性。其作用是将系统中电流透过接地设备引入地下，减少漏电及接触电压保护用户安全，产品最大耐电流为双排型250A，材质为红铜镀锡，固定座材质PA66，皆符合ROHS环保要求于台湾生产制造，可应用于工厂设备、楼宇建筑、商办应用、交通运输、能源系统等。

产品特点

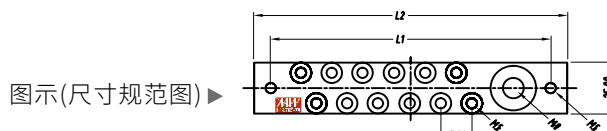
- 良好的导电性材质及优异的耐腐蚀性表面处理
- 多样化尺寸、规格能满足各安装应用及需求
- 固定座材质：南亚 6410G5 PA66 阻燃等级 UL 94 V0
- 电极P数：5P, 7P, 9P, 11P, 13P, 15P, 17P, 19P, 21P, 23P, 25P, 27P



品 号	孔距L1 (±2mm)	总长L2 (±2mm)	铜排尺寸规格 W: 宽度 (±2mm) T: 厚度 (±0.2mm)	容许电流 Max.	认证
CU25003T-005	75mm	91mm	25W x 3T mm	250A	CE
CU25003T-007	90mm	106mm			
CU25003T-009	105mm	121mm			
CU25003T-011	120mm	136mm			
CU25003T-013	135mm	151mm			
CU25003T-015	150mm	166mm			
CU25003T-017	165mm	181mm			
CU25003T-019	180mm	196mm			
CU25003T-021	195mm	211mm			
CU25003T-023	210mm	226mm			
CU25003T-025	225mm	241mm			
CU25003T-027	240mm	256mm			



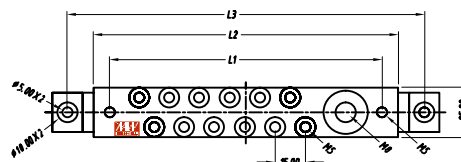图示(尺寸规范图) ▶



品号	孔距L1 (±2mm)	总长L2 (±2mm)	加N相端子 (±2mm)	铜排尺寸规格 W: 宽度 (±2mm) T: 厚度 (±0.2mm)	容许电流 Max.	认证
CU25003T-005N	75mm	91mm	117mm	25W x 3T mm	250A	CE
CU25003T-007N	90mm	106mm	132mm			
CU25003T-009N	105mm	121mm	147mm			
CU25003T-011N	120mm	136mm	162mm			
CU25003T-013N	135mm	151mm	177mm			
CU25003T-015N	150mm	166mm	192mm			
CU25003T-017N	165mm	181mm	207mm			
CU25003T-019N	180mm	196mm	222mm			
CU25003T-021N	195mm	211mm	237mm			
CU25003T-023N	210mm	226mm	252mm			
CU25003T-025N	225mm	241mm	267mm			
CU25003T-027N	240mm	256mm	282mm			

TS35 DIN 导轨

本产品 35mm DIN 导轨是一种广泛使用的标准型支架,可快速地将轨道型接线端子台、电源供应器、断路器、保险丝座、继电器与工业控制组件等,安装在控制柜与配电箱内。高强度压力的弹度迫紧连接方式,具有抗震与防松的效果。

产品特点

- 环保镀锌(ROHS), 美观耐腐蚀
- SPCC钢材, 不易变形扭曲
- 冲压制程, 尺寸精准, 无锐利边角不伤手

品 号	图 示	适用机型	检验报告
TS35/7.5-75		所有导轨电源及 轨道式端子台	 
TS35-7.5-150			
TS35-7.5-200			
TS35-7.5-300			
TS35/7.5-1000			
TS35/7.5-1000-AL			
TS35-15-150			
TS35-15-200			
TS35-15-300			
TS35C-7.5		TS35-7.5 系列 配件末端侧盖	
TS35C/15		TS35-15 系列配件 末端侧盖	

方形近接感测器

近接感测器, 专用于检测金属(例如: 铁、铝、铜等金属)物体作动, 将检测目标物的移动信息或存在信息转换成电性讯号。其优势包括: 非接触式检测, 无损检测物; 使用寿命长; 不受检测环境脏污、油、水等影响; 应答速度快; 不受检测物体表面的颜色影响。

产品特点

- 90°、180°感应选择, 有效节省空间配置
- 单螺旋方便固定, 金属外壳坚固耐用(耐锁附, 不会因扭力过度或轻微撞击导致本体变形)
- 尺寸迷你好安装(仅8.5x5.5x24mm, 便于装设在狭小的产线)
- 抗干扰, 装设方式更多元(检测时不会受周围铁块影响导致误判)

品号	图示	尺寸 (宽x长)	规格描述	电压/电流	认证& 声明书
JM02-N		8.5x25mm	检出距离: 2 mm $\pm$ 10% 反应频率: 1000 Hz	工作电压: DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	
JM02-P		8.5x25mm	检出距离: 2 mm $\pm$ 10% 反应频率: 1000 Hz	工作电压: DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	
JMD02-N		8.5x25mm	检出距离: 2 mm $\pm$ 10% 反应频率: 1000 Hz	工作电压: DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	
JMD02-P		8.5x25mm	检出距离: 2 mm $\pm$ 10% 反应频率: 1000 Hz	工作电压: DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	
JM04-N3		12x30.5mm	检出距离: 4 mm $\pm$ 10% 反应频率: 700 Hz	工作电压: DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	
JM04-P3		12x30.5mm	检出距离: 4 mm $\pm$ 10% 反应频率: 700 Hz	工作电压: DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	
JMD04-N3		12x30.5mm	检出距离: 4 mm $\pm$ 10% 反应频率: 700 Hz	工作电压: DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	
JMD04-P3		12x30.5mm	检出距离: 4 mm $\pm$ 10% 反应频率: 700 Hz	工作电压: DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	

圆管形近接感测器

近接感测器，专用于检测金属(例如：铁、铝、铜等金属)物体作动，将检测目标物的移动信息或存在信息转换成电性讯号。其优势包括：非接触式检测，无损检测物；使用寿命长；不受检测环境脏污、油、水等影响；应答速度快；不受检测物体表面的颜色影响。

产品特点

- 抗拉、耐弯曲出线包覆设计 (有效提升线材耐用度及寿命)
- IP67保护结构，能有效防水防尘 (适用于水及油飞溅等环境检测，几乎不受其影响)
- NP四合一输出 (NPN NO/NC、PNP NP/NC)
- 露出型感测器相较于市面上同款，检测距离更长

品号	图示	尺寸 (宽x长)	规格描述	电压/电流	认证& 声明书
PSC0801-NP		14.8x66mm	检出距离:1 mm $\pm$ 10% 反应频率:500 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	CE RoHS
PSC0802-NP		14.8x66mm	检出距离:2 mm $\pm$ 10% 反应频率:500 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 8 mA 无负载	CE RoHS
PSD1202-NP		17x40mm	检出距离:2 mm $\pm$ 10% 反应频率:500 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载	CE RoHS
PSD1205-NP		17x40mm	检出距离:5 mm $\pm$ 10% 反应频率:500 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载	CE RoHS
PSC1202-NP		17x80.5mm	检出距离:2 mm $\pm$ 10% 反应频率:800 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载	CE RoHS
PSC1205-NP		17x80.5mm	检出距离:5 mm $\pm$ 10% 反应频率:500 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载	CE RoHS
PSD1805-NP		24x36.4mm	检出距离:5 mm $\pm$ 10% 反应频率:600 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载	CE RoHS
PSD1808-NP		24x36.4mm	检出距离:8 mm $\pm$ 10% 反应频率:600 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载	CE RoHS
PSC1805-NP		24x75.5mm	检出距离:5 mm $\pm$ 10% 反应频率:600 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载	CE RoHS
PSC1808-NP		24x75.5mm	检出距离:8 mm $\pm$ 10% 反应频率:600 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 14 mA 无负载	CE RoHS
PSC3010-NP		36x80.3mm	检出距离:12mm $\pm$ 10% 反应频率:300 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 16 mA 无负载	CE RoHS
PSC3018-NP		36x80.3mm	检出距离:18mm $\pm$ 10% 反应频率:300 Hz	工作电压:DC12 ~ 30 V 消耗电流: $\leq$ 16 mA 无负载	CE RoHS

产品特点

- 操作部与接点块一体式设计, 缩小安装空间
- 开关型式齐全并有16mm 及 22mm 两种样式
- 防水防尘 IP66 等级
- 防旋转安装卡点
- 锁紧牙环可轻松使用手工具或手指拆装
- PUSH-IN快速插线设计
- 单接点双插线孔设计, 可安装单芯线, 多芯线及欧式端子接线
- 新型隔板与弹片结构设计, 增大线材夹持力与稳定度
- 接点块及灯座以颜色区分, 明显可辨识
- 接点防水套: 提供接点部在安装面板下

急停开关

品 号	图 示	孔径 (mm ²)	操作 方式	接 点	灯	接线 方式	IP 等级	认 证
CP2E-BVExR		22	按压锁扣 旋转/拉开 解锁	1NO 1NC 2NO 2NC 1NO1NC	无	推入式	66	  
CP2E-LVExxR				1NO 1NC	红灯 24V			
E1E19-F620RA-F41		16	按压锁扣 旋转/拉开 解锁	2NC 1NC 2NC 1NC	无	焊接	65	   
E1E19-F620RA-F42								
E1E19-F620RM-F41		16	按压锁扣 旋转/拉开 解锁	2NC 1NC 2NC 1NC	无	焊接	65	   
E1E19-F620RM-F42								
ADA16E6-R11-x1K/R		16	按压锁扣 旋转/拉开 解锁	2NC 1NO1NC 1NC	红灯 24V	焊接	65	    

按压开关

品 号	图 示	孔径 (mm ²)	操作 方式	表面 特征	接点	灯 (颜 色)	接线 方式	IP 等级	认 证
C1S01- R121x		16	按压 瞬时	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 圆形黄色	1N01NC	无	焊接	65	   
					2N02NC				
C1S02- R121x			按压 保持		1N01NC				
					2N02NC				
C1S01- R12Kx		16	按压 瞬时	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 圆形黄色	1N01NC	带灯 24V	焊接	65	   
					2N02NC				
C1S02- R12Kx			按压 保持		1N01NC				
					2N02NC				
CP24B- M2Exxx		22	按压 瞬时	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 圆形黄色 (金属框)	1NO	无	推入式	66	  
					1NC				
					2NO				
					2NC 1N01NC				

品号	图 示	孔径 (mm ²)	操作 方式	表面 特征	接点	灯 (颜色)	接线 方式	IP 等级	认 证
CP24B- A2Exx		22	按压 保持	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 圆形黄色 (金属框)	1NO 1NC 2NO 2NC 1NO1NC	无	推入 式	6 6	  CE
									
									
									
CP24L- M2BExx		22	按压 保持	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 圆形黄色 (金属框)	1NO 1NC 2NO 2NC 1NO1NC	带灯 24V	推入 式	6 6	  CE
									
									
									
CP24L- A2BExx		22	按压 保持	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 圆形黄色 (金属框)	1NO 1NC 2NO 2NC 1NO1NC	带灯 24V	推入 式	6 6	  CE
									
									
									

选择开关

品 号	图 示	孔径 (mm²)	操作 方式	表面特征	接点	灯	接线 方式	IP 等级	认 证
C1Cx- R5xxx-x		16	90度-2 位置 手动切	圆形蓝色	1N01NC	无	焊接	6 5	   
					2N02NC				
					1N01NC	带 灯 24V			
					2N02NC				
CP24S- 2Exx		22	90度-2 位置 手动切	圆形蓝色 (金属框)	1N01NC	无	推入 式	6 6	  
	2N0								
	2NC								
CP24F- 2E1xxx				圆形黄色 (金属框)	1N0	带 灯 24V			
					1NC				

金属开关

品号	图示	孔径 (mm ²)	操作 方式	表面特征	接点	灯	接线 方式	IP 等级	认证
F12S1- x214xFS		16	按压保持	圆形带电 源符号	1N01NC	绿 灯 24V 蓝 灯 24V	焊接	67	   
F24S1- x2GxxxFx		19	按压保持	圆形带电 源符号	1N01NC	绿 灯 24V 蓝 灯 24V	焊接	67	   

限位开关

品号	图示	操作方式	接点	接线方式	IP等级	认证
SLZ-61		杆长: R30.2mm	1N01NC	焊接	00	   

指示灯

DECA®

品号	图示	孔径 (mm ²)	表面特征	灯	接线方式	IP等级	认证
C1P01-R1xxx-x		16	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 圆形黄色	带灯 24V	焊接	65	   
CP24P-3Exx		22	圆形红色 圆形绿色 圆形蓝色 圆形黄色 (金属框)	带灯 24V	推入式	66	  

蜂鸣器

DECA®

品号	图示	孔径 (mm ²)	表面特征	接点	接线方式	IP等级	认证
ADP16B4-0R00140		16	圆形黑色 (连续音)	3A 24V, 80dB	焊接	40	
ADP16B4-0R00240			圆形黑色 (断续音)				
CP2Z-4TxExxx		22	圆形红色 (连续音)	3A 24V, 80dB	推入式	40	

防水接头

品 号	图 示
1CJ04-1	
1CJ04-2	

保险丝




品 号	图 示	适用范围
WJ30-4+WJ30H		- WJ30系列: 适用于太阳能电池发电系统、工业及设备过电流保护应用 - WJ30H系列: 光伏保险丝底座(底座最大可用于额定 1500vdc 太阳能光伏保险丝, 且符合 UL 4248-19)

小型断路器



品 号	图 示	额定短 路分断 能力	极数	暂态 脱扣 类型	额定 电流 (A)	额定工作 电压	尺 寸 (高×宽×深)	认 证
MCB-6K2P-C10		6KA	2P	C	10	AC400/415V	81.5×36×72mm	
MCB-6K2P-C16					16			
MCB-6K2P-C32					32			
MCB-6K2P-C63					63			
MCB-6K2P-D10		6KA	2P	D	10	AC400/415V	81.5×36×72mm	
MCB-6K2P-D16					16			
MCB-6K2P-D32					32			
MCB-6K2P-D63					63			
MCB-6K3P-D16		6KA	3P	D	16	AC400/415V	81.5×54×72mm	
MCB-6K3P-D20					20			
MCB-6K3P-D32					32			
MCB-6K3P-D40					40			
MCB-6K3P-D63					63			

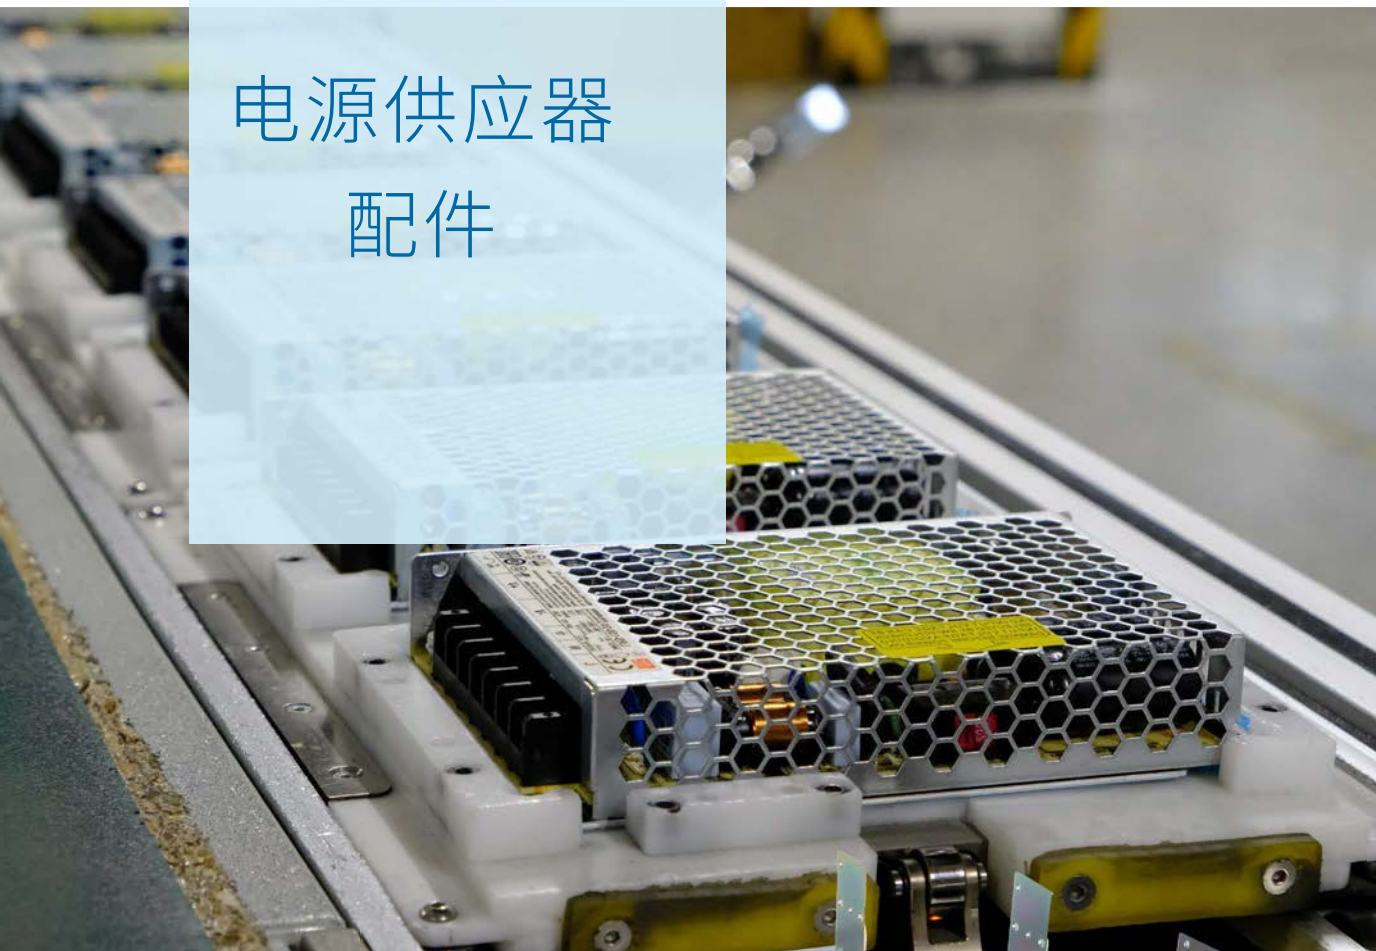电源供应器 配件




DC 转换头

产品特点

- 小量订购弹性解决方案
- 可轻松修改不同尺寸的 DC 插头
- 现货供应, 无 MOQ 限制
- 适用适配器机型:
NGE12~90系列、GST18~360系列、GSM18~220系列、OWA-60~200U/E系列

P1J 图示

Pin 脚定义



※ 可选 DC 转换头: 我们提供客制化转换头及适配器

音叉 DC 线 (公)	品 号	A OD	B ID	C L
	P1I	5.5	2.1	9.5
	P1L	5.5	2.5	9.5
	P1M	5.5	2.5	11
	P1IR	5.5	2.1	9.5
	P1JR	5.5	2.1	11
	P1LR	5.5	2.5	9.5
	P1MR	5.5	2.5	11

DC 电源线 (公)	品 号	A OD	B ID	C L
	P3A	2.35	0.7	11
	P3B	4	1.7	11
	P3C	4.75	1.7	11


DC 电源线 (公)	品 号	A OD	B ID	C L
	P4A	5.5	3.4	1
	P4B	6.55	4.4	1.4
	P4C	7.4	5.1	0.6

DC (母) 转 USB Type-C(公)	品 号	Pin脚定义
	USBC	

帶锁 3 脚 DIN (公)	品 号	Pin脚定义	
		编号	输出
  	R6B	1	+Vo
		2	-Vo
		3	+Vo


帶锁 4 脚 DIN(公)	品 号	Pin脚定义	
		编号	输出
  	R7B	1	+Vo
		2	-Vo
		3	-Vo
		4	+Vo

5 脚 DIN(公)	品 号	Pin脚定义	
		编号	输出
  	R1B	1	COM
		2	COM
		3	+5VDC
		4	-Vout
		5	+Vout

P1M 图示	Pin 脚定义
  	 C"+ Outside  Inside  -V not connected to AC FG





※ 可选 DC 转接头:我们提供客制化转接头及适配器

音叉 DC 线 (公)	品 号	A OD	B ID	C L
 	P1J	5.5	2.1	11
	P1JR	5.5	2.1	11
 	P1MR	5.5	2.5	11


帶锁 4 脚 DIN (公)	品 号	Pin脚定义	
		编号	输出
  	R7B	1	+Vo
		2	-Vo
		3	-Vo
		4	+Vo

R7BF 图示

Pin 脚定义



※ 可选 DC 转接头: 我们提供客制化转接头及适配器

带锁 4 脚 DIN (母)	品 号	A OD	B ID	C L
	P1J	5.5	2.1	11
	P1M	5.6	2.6	12

端子台盖



品 号	图 示	规格书	适用明纬机型
TBC-02-DG			NSP-75 NSP-100
TBC-03-DG		DG36S	NSP-75 NSP-100
TBC-03			NSP-150, NSP-200, NSP-320, NSP-500, NSP-750, NSP-1000
TBC-04			NSP-150, NSP-200, NSP-320
TBC-05			SD-50 RS-35/50/75
TBC-07		TBC 系列端子台盖 T44-BS1Rxx3701-A	RD-50 RD/RID-65 RD-85/125 RS-100/150 SD-100/150 RSP-100/150 LRS-100/150(F)
TBC-08			AD-155 ADD/ADS-155
TBC-09			RSP-200/300 LRS-200/350


金属固定件

品号	图示	明纬机壳代号	适用明纬机型	认证
DRL-01		238, 239, 240 903, 905, 931 932, 971	LRS-35/50/75/100 RS-25 RS-35 RS-15	CE
DRL-02		241 901, 902, 906 915, 916, 920	LRS-150/150F SD-100/150	
DRL-03A		980 987	SP-240 HRP(G)-300	
DRP-01		238, 239, 241 901, 902 903, 906 931, 932, 946	LRS-35/50/100/150/150F All models	
DRP-01A		203, 205 978, 999	RSD-100/150/200/300	
DRP-02		240 905, 915, 916, 920, 928	LRS-75	
DRP-03		DRP-01 DRL-01~03	All models	
DRP-04		203, 205 978, 999	RSD-100/150/200/300	
DRP-14		214 979 984	EDR/NDR/SDR/TDR- 240/ 480/ 960	
DRP-14A		214 CMU2	CMU2/ SDR-960/ TDR-960	
DRP-15		221 979, 984, 992	EDR/NDR/SDR/TDR- 75/ 120	
DRP-17		301	XDR-75/ XDR-120/ XDR-150	


品 号	图 示	明纬机壳代号	适用明纬机型	认证
MHS012		206, 207, 215A 912, 915, 916, 935, 939, 940 977, 980, 982, 986, 987, 995	HDP-190/ 240 RSP-200/ 320/ 500 LRS-200/ 350 RSP-150 SE-450/ 1000 MP450/ 650/ 1000 HRP-300/ 450/ 600 RSP-2400/ 3000	CE
MHS012D		287	NPB-120/240/360	
MHS012LRS		207, 207A, 291, 292	LRS-200/ 200N2 350/ 350N2 LRS-450/ 600/ 600N2	
MHS013		919, 926	SP-750 SE-600	
MHS013A		250 256 296 294	RSP-1600 RPB-1600 RCP-1600 RCB-1600 DPU-3200 DRP-3200 NSP-1600 NSP-3200	
MHS014		212 952	RSP-750 RSP-1000 SD-1000	
MHS025		910	PSP-600 SP-500 PSPA-1000	
MHS026		943	RSP-1500 / RST-7K5/ RST-15K / RST-10000 / BIC-5K / ERG-5000 / NTN-5K/SHP-30K	
MHS027		971, 931	RS12 RS25	

安装示意图

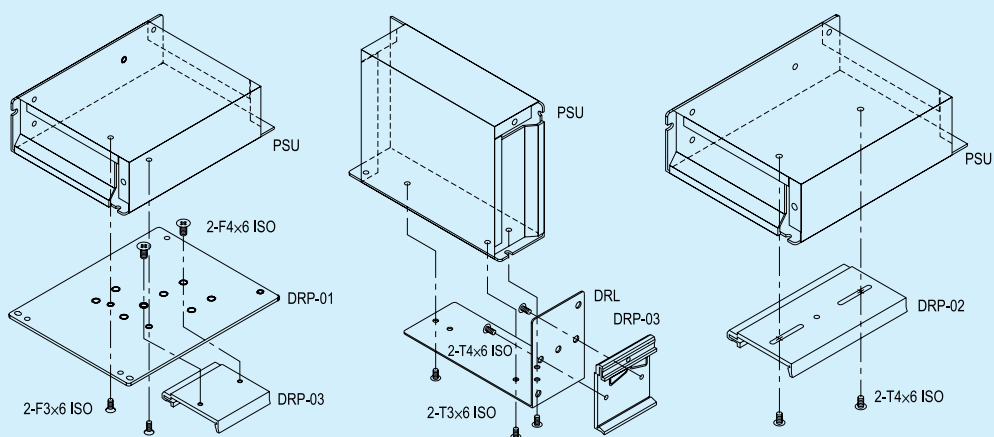
DRL/DRP系列安装示范



MHS系列安装示范

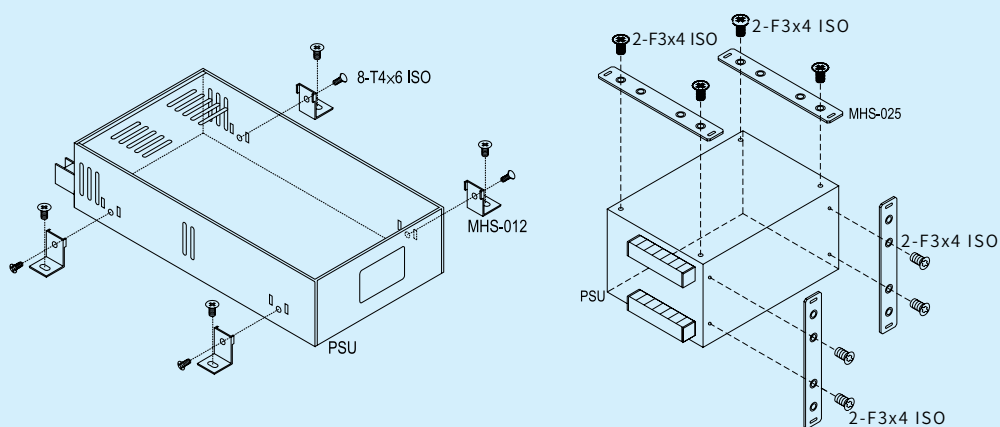

DRP系列安装示范

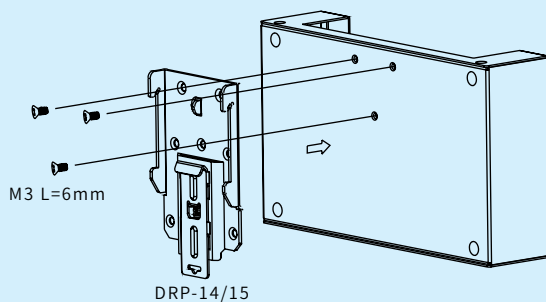

EMI磁芯

品号	图 示	阻抗(最小) 测试频率Z1	阻抗(最小) 测试频率Z2	测试绕组	尺 寸 (外径x内径x长)	认证
RH105055200		50Ω 25 MHz	110Ω 100 MHz	ψ0.5mm *100mm 1/2TS	10.5x5.5x20.0mm	
RH140090150		30Ω 25 MHz	80Ω 100 MHz	ψ0.5mm *100mm 1/2TS	14.0x9.0x15.0mm	
RH175095285		80Ω 25 MHz	160Ω 100 MHz	ψ0.65mm *100mm 1/2TS	17.5x9.5x28.5mm	

线材 线束





AC电源线

产品特点

- 小量订购弹性解决方案
- 可轻松修改不同尺寸的 DC 插头
- 现货供应 · 无 MOQ 限制

品号	图示	规格	长度	电压/电流	认证
YP12+YC12		SVT 18AWG/3C 105°C	1.8m	125V 10A	 152635
YP21A+YC13		H03VVH2-F 0.75mm ² /2C 70°C	1.8m	250V 2.5A	 40022312
YP22+YC12		H05VV-F 0.75mm ² /3C 70°C	1.8m	250V 10A	 4003878
YP11+YC13		SPT-2 18AWG/2C 105°C	1.8m	125V 7A	 152635
YP13+YC13		VFF 0.75mm ² /2C 60°C	1.8m	125V 7A	 JET

品号	图 示	规 格	长 度	电压/电流	认 证
YP18+YC12		SJT 18AWG/3C 105°C	1.8m	125V 10A	

YP35+YC12		H05VV-F 0.75mm ² /3C 70°C	1.8m	125V 10A	
-----------	---	---	------	-------------	---

YP61A+YC12		H05VV-F 0.75mm ² /3C 70°C	1.8m	125V 10A	
------------	---	---	------	-------------	---



品号	图 示	规 格	长 度	电压/电流	认 证
EU1-MC13		H05VV-F 300/500V 0.75mm ² /3C 70°C	1.8M	250V 10A	

US1-MC13		SVT 300V 18AWG/3C 105°C	1.8M	125V 10A	
----------	---	-------------------------------	------	-------------	---

CN1-MC13		RVV 300/500V 0.75mm ² /3C 70°C	1.5M	250V 10A	
----------	---	---	------	-------------	---

USB 3.1 GEN2 Type C充电/传输线

产品特点

- 5A 100W 20V PD3.0全能快充
- 10Gbps USB3.1 Gen2高效传输
- 4K Ultra HD 支持4K/60fps高清影音输出
- E-Marker 智能调节芯片 稳压/稳流/不过充
- 接头强化10000+次耐弯折测试
- 铝合金外壳 抗EMI干扰

品 号	图 示	包 装	认 证
USB3.1 GEN2 TYPE C 10GB/5A/1M			CE

电池



铅酸电池

产品特点

- 多层密封结构, 不漏液
- 可靠的排气泄压阀设计, 在充电过程中遇明火其内部不会引燃、引爆
- 免保养, 使用期间无需补充电解液
- 自放电低, $\leq 3\%/月$ @ $T_a=25^{\circ}C$
- 充放电运行温度 $-20\sim+55^{\circ}C$ (详细请参阅规格书为准)
- DJM系列适合工业UPS备用电源、应急照明、消防警报、监控安防系统、工业自动控制、太阳能发电系统等。FT系列窄宽尺寸适用通信系统, 电力系统, UPS备用电源, 变电站系统等。
- 通过UL1989 / CE 认证

品 号	图 示	主规格	尺寸 (长x宽x高)	认证
DJM1238		12V / 38AH	197x165x170mm (5525850 mm ³)	 
DJM1265		12V / 65AH	348x167x178mm (10344648 mm ³)	
DJM12100		12V / 100AH	330x173x212mm (12103080 mm ³)	
FT 12-40		12V / 40AH	277x106x222mm (6518364 mm ³)	
FT12-100		12V / 100AH	394x110x285mm (123351900 mm ³)	
FT 12-150		12V / 150AH	551x110x288mm (17455680 mm ³)	

AC/DC 风扇



AC风扇

品号	图示	规格	尺寸 (宽x高x厚)	电压 电流	认证
CHACB1L-A-8025B		50HZ 2550±10%RPM 15.9CFM 2BALL	80x80x25mm	110V 0.26A	 E539302
CHACB2L-A-8025B		60HZ 2900±10%RPM 20.0CFM 2BALL		220V 0.26A	 E539302
CHACB1H-A-12038B		50HZ 2700±10%RPM 82CFM 2BALL	120x120x38mm	110V 0.26A	 E539302
CHACB2H-A-12038B		60HZ 3000±10%RPM 92CFM 2BALL		220V 0.26A	 E539302
CHACB1H-A-15050B		50HZ 2700±10%RPM 185CFM 2BALL	172x150x51mm	110V 0.6A	 E539302
CHACB2H-A-15050B		60HZ 3000±10%RPM 190CFM 2BALL		220V 0.6A	 E539302

DC风扇

品号	图示	规格	尺寸 (宽x高x厚)	电压 电流	认证
CHA4012BH-10B		7000±10%RPM 9.35CFM 2BALL	40x40x10mm	12V 0.10A	 E539302  
CHA4012BH-W20D		9200±10%RPM 10.98CFM 2BALL	40x40x20mm	12V 0.10A	 E539302  
CHA6012BH-15D		5000±10%RPM 22.39CFM 2BALL	60x60x15mm	12V 0.17A	 E539302  
CHA6012BH-25C		4500±10%RPM 23CFM 2BALL	60x60x25mm	12V 0.08A	 E539302  
CHA8012BX-25B		3500±10%RPM 46.46CFM 2BALL	80x80x25mm	12V 0.37A	 E539302  
CHT8012BX-W25B		3500±10%RPM 46.46CFM 2BALL	80x80x25mm	12V 0.37A	 E539302  
CHT8012BX-W38C		15000±10%RPM 114.2CFM 2BALL	80x80x38mm	12V 5A	 E539302  

品 号	图 示	规 格	尺 寸 (宽x高x厚)	电压 电流	认 证
CHA4024BM-20D		9000±10%RPM 10.14CFM 2BALL	40x40x20mm	24V 0.10A	 E539302  
CHT4024BV-W28F		27000±10%RPM 34.99CFM 2BALL	40x40x28mm	24V 1.00A	 E539302  
CHA6024BH-25D		8000±10%RPM 36.44CFM 2BALL	60x60x25mm	24V 0.25A	 E539302  
CHT6024BL-W38C		10000±10%RPM 37.73CFM 2BALL	60x60x38mm	24V 0.40A	 E539302  
CHT8024BH-W25G		8300±10%RPM 92.03CFM 2BALL	80x80x25mm	24V 0.90A	 E539302  
CHA8024BL-38B		7500±10%RPM 106.60CFM 2BALL	80x80x38mm	24V 1.00A	 E539302  

控制箱 配线箱




金属控制/配线箱

产品特点

- 全焊式焊接, 德国PU无缝垫圈, 120度工业用强化后钮
- 防水防尘IEC 60529 IP66 & 防撞击IEC 62262 IK10
- RAL 7035粉体涂装, 使用于室外美观耐用
- 箱体底部预留下封板, 方便电线电缆导入
- 门板可左右互换, 可依需求调整
- 提供客制化开孔加工等服务

	出线孔尺寸	
	A(mm)	B(mm)
a	130	60
b	230	60
c	330	120
d	530	120



品号	尺寸 (宽x高x深)	冲击防护 等级	IP 等级	出线孔	锁头 数量	认证
FT 202015	200x200x150mm	IK10	66	ax1	1	CE
FT 302015	300x200x150mm	IK10	66	ax1	1	
FT 302515	300x250x150mm	IK10	66	ax1	1	
FT 302520	300x250x200mm	IK10	66	ax1	1	
FT 303015	300x300x150mm	IK10	66	bx1	1	
FT 303020	300x300x200mm	IK10	66	bx1	1	
FT 304015	300x400x150mm	IK10	66	ax2	1	
FT 304020	300x400x200mm	IK10	66	cx1	1	
FT 403015	400x300x150mm	IK10	66	bx1	1	
FT 403020	400x300x200mm	IK10	66	bx1	1	
FT 404020	400x400x200mm	IK10	66	ax1	1	
FT 404030	400x400x300mm	IK10	66	ax1	1	
FT 406020	400x600x200mm	IK10	66	bx1	1	
FT 406030	400x600x300mm	IK10	66	bx1	1	
FT 503020	500x300x200mm	IK10	66	ax2	2	
FT 504020	500x400x200mm	IK10	66	cx1	2	
FT 504025	500x400x250mm	IK10	66	cx1	2	
FT 505020	500x500x200mm	IK10	66	cx1	2	
FT 505025	500x500x250mm	IK10	66	cx1	2	

品 号	尺寸 (宽x高x深)	冲击防护等级	IP 等级	出线孔	锁头 数量	
FT 604020	600x400x200mm	IK10	66	cx1	2	
FT 604030	600x400x300mm	IK10	66	cx1	2	
FT 605025	600x500x250mm	IK10	66	cx1	2	
FT 606020	600x600x200mm	IK10	66	dx1	2	
FT 606025	600x600x250mm	IK10	66	dx1	2	
FT 606030	600x600x300mm	IK10	66	dx1	2	
FT 606040	600x600x400mm	IK10	66	dx1	2	
FT 705020	700x500x200mm	IK10	66	cx1	2	
FT 705025	700x500x250mm	IK10	66	cx1	2	
FT 806020	800x600x200mm	IK10	66	dx1	2	
FT 806030	800x600x300mm	IK10	66	dx1	2	
FT 806040	800x600x400mm	IK10	66	dx1	2	
FT 808025	800x600x250mm	IK10	66	cx2	2	
FT 808030	800x800x300mm	IK10	66	cx2	2	
FT 1006025	1000x600x250mm	IK10	66	dx1	3	
FT 1006030	1000x600x300mm	IK10	66	dx1	3	
FT 1006040	1000x600x400mm	IK10	66	dx1	3	
FT 1008025	1000x800x250mm	IK10	66	cx2	3	
FT 1008030	1000x800x300mm	IK10	66	cx2	3	
FT 1206030	1200x600x300mm	IK10	66	dx1	3	
FT 1206040	1200x600x400mm	IK10	66	dx1	2	



品 号	尺寸 (宽x高x深)	冲击防护等级	IP 等级	出线孔	锁头 数量	认证
ST202015	200x200x150mm	IK10	66	ax1	1	
ST203015	200x300x150mm	IK10	66	ax1	1	
ST253015	250x300x150mm	IK10	66	ax1	1	
ST253020	250x300x200mm	IK10	66	ax1	1	
ST303015	300x300x150mm	IK10	66	bx1	1	
ST303020	300x300x200mm	IK10	66	bx1	1	
ST304015	300x400x150mm	IK10	66	bx1	1	
ST304020	300x400x200mm	IK10	66	bx1	1	
ST305015	300x500x150mm	IK10	66	bx1	1	
ST305020	300x500x200mm	IK10	66	bx1	1	
ST403015	400x300x150mm	IK10	66	bx1	1	
ST403020	400x300x200mm	IK10	66	cx1	1	
ST404020	400x400x200mm	IK10	66	cx1	1	
ST405015	400x500x150mm	IK10	66	bx1	1	
ST405020	400x500x200mm	IK10	66	cx1	1	
ST405025	400x500x250mm	IK10	66	cx1	1	
ST406020	400x600x200mm	IK10	66	cx1	2	
ST406025	400x600x250mm	IK10	66	cx1	2	
ST406030	400x600x300mm	IK10	66	cx1	2	
ST505020	500x500x200mm	IK10	66	dx1	1	
ST505025	500x500x250mm	IK10	66	dx1	1	
ST506020	500x600x200mm	IK10	66	dx1	2	
ST506025	500x600x250mm	IK10	66	dx1	2	
ST507020	500x700x200mm	IK10	66	dx1	2	
ST507025	500x700x250mm	IK10	66	dx1	2	


CE

品号	尺寸 (宽x高x深)	冲击防护等级	IP 等级	出线孔	锁头 数量	认证
ST604020	600x400x200mm	IK10	66	dx1	1	CE
ST604025	600x400x250mm	IK10	66	dx1	1	
ST604030	600x400x300mm	IK10	66	dx1	1	
ST606020	600x600x200mm	IK10	66	dx1	2	
ST606025	600x600x200mm	IK10	66	dx1	2	
ST606030	600x600x300mm	IK10	66	dx1	2	
ST606040	600x600x400mm	IK10	66	dx1	2	
ST608020	600x800x200mm	IK10	66	dx1	2	
ST608025	600x800x250mm	IK10	66	dx1	2	
ST608030	600x800x300mm	IK10	66	dx1	2	
ST6010020	600x1000x200mm	IK10	66	dx1	3	
ST6010025	600x1000x250mm	IK10	66	dx1	3	
ST6010030	600x1000x300mm	IK10	66	dx1	3	
ST6010040	600x1000x400mm	IK10	66	dx1	3	
ST6012020	600x1200x200mm	IK10	66	dx1	3	
ST6012030	600x1200x300mm	IK10	66	dx1	3	
ST6012040	600x1200x400mm	IK10	66	dx1	3	
ST705020	700x500x200mm	IK10	66	dx1	1	
ST705025	700x500x250mm	IK10	66	dx1	1	
ST808025	800x800x250mm	IK10	66	cx2	2	
ST808030	800x800x300mm	IK10	66	cx2	2	
ST8010025	800x1000x250mm	IK10	66	cx2	3	
ST8010030	800x1000x300mm	IK10	66	cx2	3	
ST8012030	800x1200x300mm	IK10	66	cx2	3	

塑料控制/配线箱

产品特点

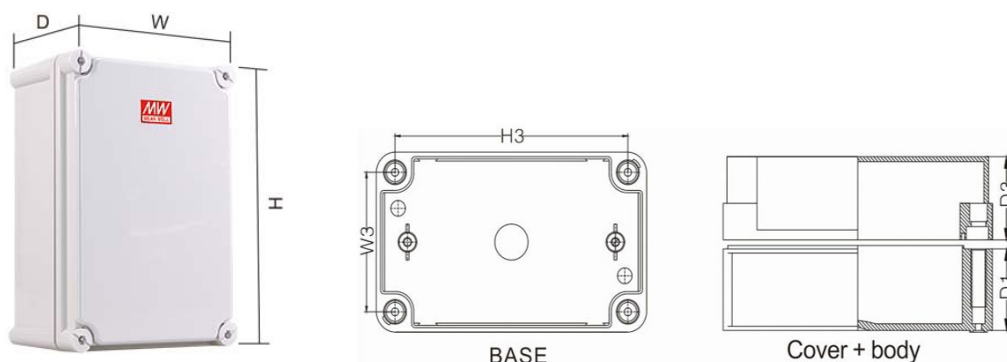- 符合防水防尘IP66等级, 以及防撞击IK9
- 使用高阶PC(Poly Carbonate)材质, 阻燃等级UL 94 V0, 抗紫外线适用于户外
- 适用于环境温度 -40℃~+80℃
- 符合CE安全标准



配件



塑料安装板



壁挂支架



塑料外壳螺丝

品号	尺寸		安装尺寸		冲击 防护等级	IP 等级	认证
	宽x高x深	D1+D2	W3	H3			
TJ-AG-0609	65x95x55mm	40+15	50	79	IK9	66	
TJ-AG-0811	80x110x70mm	50+20	62	92	IK9	66	
TJ-AG-0825	80x250x70mm	50+20	62	232	IK9	66	
TJ-AG-1212-S	125x125x75mm	55+20	105	105	IK9	66	
TJ-AG-1212	125x125x100mm	80+20	105	105	IK9	66	
TJ-AG-1217	125x175x75mm	50+25	109	157	IK9	66	
TJ-AG-1417	140x170x95mm	75+20	122	152	IK9	66	

品 号	尺寸		安装尺寸		冲击 防护等级	IP 等级	认证
	宽x高x深	D1+D2	W3	H3			
TJ-AG-1520	150x200x100mm	80+20	132	182	IK9	66	CE
TJ-AG-1525	150x250x100mm	80+20	132	232	IK9	66	
TJ-AG-1717	175x175x75mm	50+25	157	157	IK9	66	
TJ-AG-2020	200x200x130mm	110+20	182	182	IK9	66	
TJ-AG-2819	280x190x130mm	80+32	255	165	IK9	66	
TJ-AG-3428	340x280x130mm	98+32	315	255	IK9	66	
TJ-AG-3828	380x280x130mm	98+32	355	255	IK9	66	

19吋机柜

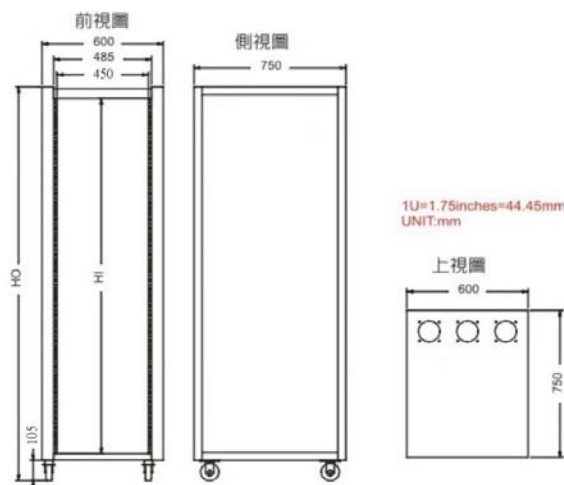


RA 系列机柜

RA 系列为产业 19 吋标准机柜, 有 15U~42U 共 5 种高度可选择, 该系列可与明纬电源供应器 3+N 全产品线搭配使用。此外, 另提供支架、支撑板、通风板、空白面板与散热风扇组等配件, 满足客户需求。RA 系列机柜适用于系统电源、服务器、影音控制、监控系统及储存装置。

产品特点

- 柜体表面为静电粉体烤漆, 防尘、防氧化, 不易刮伤、耐酸碱
- 机柜侧板及上、下框外观无任何螺丝零件, 保持外观整体美感
- 为增加配线空间, 机柜正面宽度增加至 600 mm, 内部仍维持标准 19 英寸
- 机柜上方可装配 3 个 4 吋风扇模块, 有 AC 110V 与 220V 可选购(标准机柜为空白面板配置)
- 配备有可刹式车轮与地平螺丝, 维持机柜平衡不易晃动



品号	图示	整体尺寸 (高x宽x深)	产地	荷重	安规
RA-15U-750		外部:912x600x750mm 内部:667x450x660mm	台湾		
RA-22U-750		外部:912x600x750mm 内部:667x450x660mm			
RA-30U-750		外部:912x600x750mm 内部:667x450x660mm			
RA-35U-750		外部:912x600x750mm 内部:667x450x660mm			
RA-42U-750		外部:912x600x750mm 内部:667x450x660mm			

品号	图示	整体尺寸 (高x宽x深)	产地	荷重	安规
RA-15U-750-C		外部:912x600x750mm 内部:667x450x660mm	中国		
RA-22U-750-C		外部:1224x600x750mm 内部:979x450x660mm			
RA-30U-750-C		外部:1579x600x750mm 内部:1334x450x660mm			
RA-35U-750-C		外部:1801x600x750mm 内部:1556x450x660mm			
RA-42U-750-C		外部:2112x600x750mm 内部:1867x450x660mm			

RA系列机柜配件

品 号	品 名	图 示	荷重报告	安规
RA27904	支架			
RA27904-C				
RAF9AH01	支撑板			
RAF9AH01-C				
RAF9AH02	载重支撑板			
RD9AR01U	1U通风板			
RD9AR01U-C				
RD9AR02U	2U通风板			
RD9AR02U-C				
RD9AR03U	3U通风板			
RD9AR03U-C				
RD9AQ01U	1U空白面板			
RD9AQ01U-C				
RD9AQ02U	2U空白面板			
RD9AQ02U-C				
RD9AQ03U	3U空白面板			
RD9AQ03U-C				
RA15DR-C	蜂巢孔门板			
RA22DR-C				
RA30DR-C				
RA35DR-C				
RA42DR-C				



组装示意图



19
吋
机
柜

PowerNex 联源精密

灯具与 照明配件



LED灯泡

联源与LED制造商木林森(MLS)集团合作，引进并提供专案销售木林森(MLS品牌)LED灯泡产品。并正式推出MA60系列：10W LED灯泡，全压型100-240V可作为节能替代方案替换传统灯泡达成节能效果。

产品特点

- 节能省电
- 显色指数 ≥ 80 ，更真实的颜色呈现
- 多色温选择，运用范围更广泛
- 发光角度 210°
- E27 接头设计灵活安装
- 2 年保固

MA60系列

品 号	图 示	输入电压	色 温	功率因数	光 通 量	防护等级
MA6010W865K		AC 100-240V	6500K	≥ 0.9	1200lm	IP20
MA6010W840K		AC 100-240V	4000K	≥ 0.9	1200lm	IP20
MA6010W830K		AC 100-240V	3000K	≥ 0.9	1200lm	IP20

LED灯带

联源与知名LED灯具制造商木林森(MLS)合作销售COB LED灯带产品— COB LED无暗区灯带,可搭配明纬LED电源使用,并结合室内亮化及工程装修项目。

产品特色


- COB LED封装方式无暗区灯带
- 显指>90 无光斑、光线柔和
- 抗静电等级4KV
- 发光角度180度
- 一卷5M, 每5cm可裁切使用
- 2年保固



CF系列

品 号	输入电压	色温	剪口	功率 (W/M)	光通亮 (lm/m)	光效 (lm/W)	显指 (CRI)	尺寸
CFA320A4-BW01		3000			860	85		
CFA320A4-BN01	12V	4000	2.5/5cm	11W	890	88	90	5M/卷 (8mm宽) IP20
CFA320A4-BT01		6000			860	85		
CFC320A4-BW01		3000			1020	85		
CFC320A4-BN01	24V	4000	5cm	12W	1060	88	90	5M/卷 (8mm宽) IP20
CFC320A4-BT01		6000			1020	85		

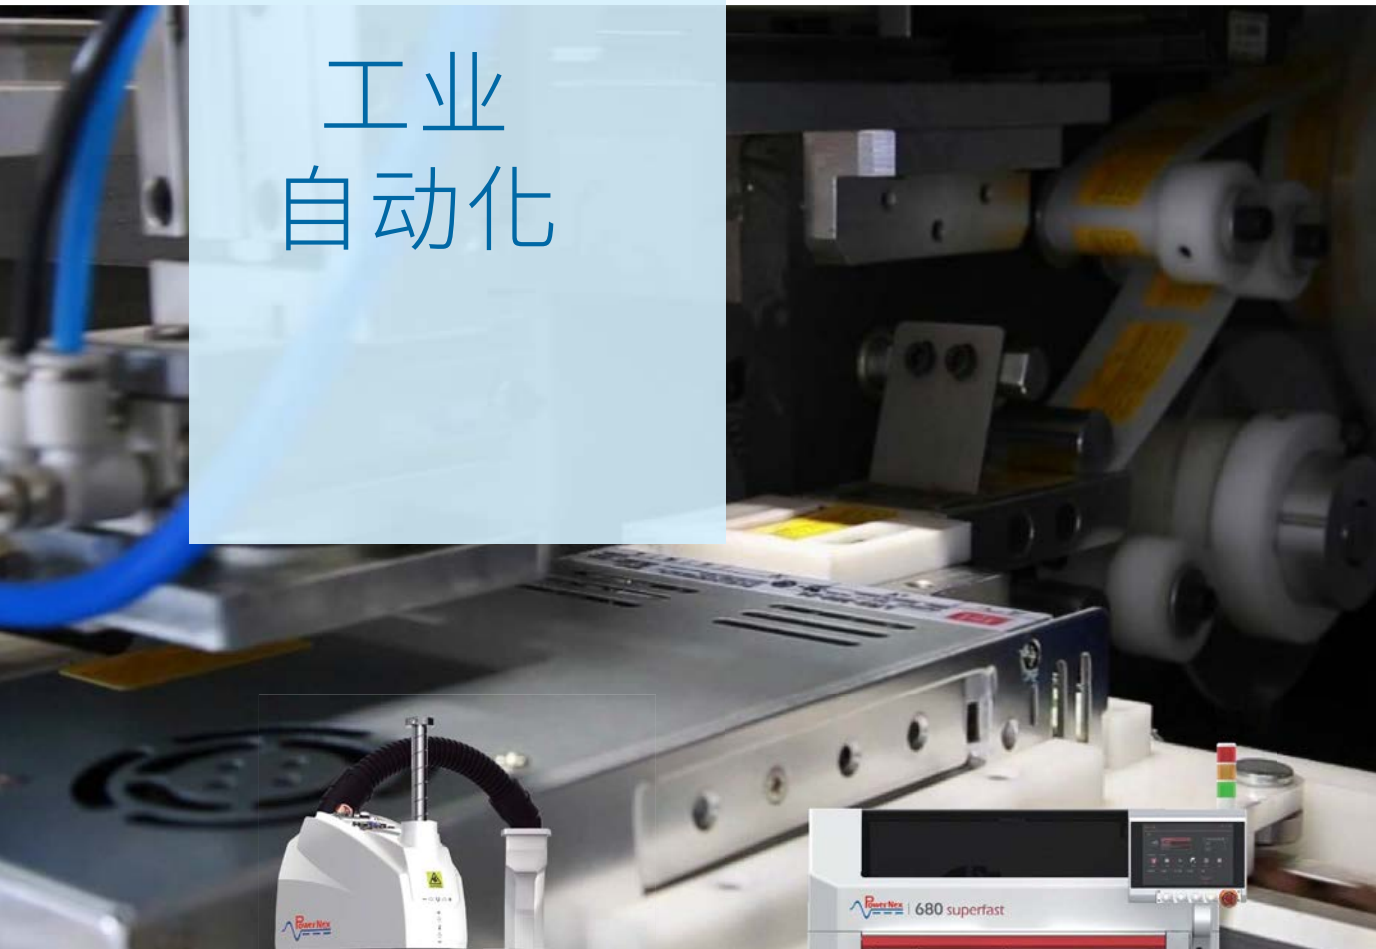工业 自动化



SCARA工业机器人

联源SCARA机器人，结合美学和工程应用设计，相同的运行范围具较小体积，可灵活使用于生产在线。组、配件采用日本莱恩与日电产新宝等知名品牌产品，在精度上最优可达到 $\pm 0.01\text{mm}$ ，满足客户自动化领域中复杂的需求，具有高性价比。该产品适用于装配、点胶、锁螺丝、贴标、焊接、搬运、视觉模块等自动化生产线，泛用于3C、锂电、新能源与各式零组件等产业。

产品特点

- 机身低，空间节省15%，利于生产线布局好安装
- 最大负载可达20Kg、臂展400-1000mm可选且提供臂展订制服务
- 性能与国际一线品牌相当，具备高性价比
- 丰富且完整的接口，易于灵活搭配其它设备
- 适用范围：装配、点胶、锁螺丝、贴标、焊接、搬运、视觉模块等自动化生产线
- 应用领域：3C、锂电、新能源与各式零组件等产业

P系列

品 号	图 示	工作范围	额定 / 最大负载
PSWA-P3-401S		臂 长: 400 mm Z轴行程: 150 mm	1kg / 3kg
PSWA-P6-502S		臂 长: 500 mm Z轴行程: 200 mm	2kg / 6kg
PSWA-P6-602S		臂 长: 600 mm Z轴行程: 200 mm	2kg / 6kg
PSWA-P6-702S		臂 长: 700 mm Z轴行程: 200 mm	2kg / 6kg

品 号	图 示	工作范围	额定 / 最大负载
PSWA-P10-602S PSWA-P10-603S		臂 长: 600 mm Z轴行程: 200 mm	5kg / 10kg
PSWA-P10-702S PSWA-P10-703S		臂 长: 700 mm Z轴行程: 200 mm	5kg / 10kg
PSWA-P10-802S PSWA-P10-803S		臂 长: 800 mm Z轴行程: 200 mm	5kg / 10kg
PSWA-P20-804S		臂 长: 800 mm Z轴行程: 420 mm	10kg / 20kg
PSWA-P20-904S		臂 长: 900 mm Z轴行程: 420 mm	10kg / 20kg
PSWA-P20-1004S		臂 长: 1000 mm Z轴行程: 420 mm	10kg / 20kg

品 号	图 示	工作范围	额定 / 最大负载
PSWA-P40-804S		臂 长: 800 mm Z轴行程: 420 mm	20kg / 40kg
PSWA-P40-904S		臂 长: 900 mm Z轴行程: 420 mm	20kg / 40kg
PSWA-P40-1004S		臂 长: 1000 mm Z轴行程: 420 mm	20kg / 40kg

W系列

品 号	图 示	工作范围	额定 / 最大负载
PSWA-W6-502S		臂 长: 500 mm Z轴行程: 200 mm	2kg / 6kg
PSWA-W6-602S		臂 长: 600 mm Z轴行程: 200 mm	2kg / 6kg
PSWA-W6-702S		臂 长: 700 mm Z轴行程: 200 mm	2kg / 6kg

E系列

品 号	图 示	工作范围	额定 / 最大负载
PSWA-E4-401S		臂 长: 400 mm Z轴行程: 130 mm	1kg / 4kg
PSWA-E4-551S		臂 长: 550 mm Z轴行程: 130 mm	1kg / 4kg
PSWA-E10-551S		臂 长: 550 mm Z轴行程: 100 mm	2kg / 10kg

D系列

品 号	图 示	工作范围	额定 / 最大负载
PSWA-D4-401S		臂 长: 400 mm Z轴行程: 130 mm	1kg / 4kg

CE系列

品 号	图 示	工作范围	额定 / 最大负载
PSWA-CE-600S		臂 长: 600 mm Z轴行程: 40 mm	5kg / 10kg

CP系列

品 号	图 示	工作范围	额定 / 最大负载
PSWA-CP-650S		臂 长: 650 mm Z轴行程: 40 mm	5kg / 10kg

异形插件机 高速Superfast系列

品 号	PCB板	插件效能
 Superfast 680 Superfast 680XL	- 尺寸:410x400mm 800x400mm - 厚度:0.8-5mm - 重量:6kg (Max.) - 夹边宽度:3mm/5mm	- 速度:5300cph - 节拍:0.68 sec./part - 重复定位精确度:±0.02mm
	工作头特性	供料器数量
	- 工作头数量:6个 - 元件尺寸:40mm/80mm - 元件高度:35mm - 元件重量:300g (Max.)	- 立式编带:20个 - 卧式编带:16个 - 管状供料:16个 - 盘装供料:4个 - 震动盘供料:16个
	基本参数	
	- 机器功率:1.8KVA - 机器尺寸:975x 1295x 1500mm - 机器重量:1000kg	

单站自动化

灌封胶/白胶解决方案 / 自动灌封胶搅拌机

品 号	图 示	特 性
KD-0001		- 触摸屏控制系统, 一键操作简易方便 - 三角形刮片设计, 保证料桶底部胶水无死角搅拌 - 采用大流量气动隔膜泵, 抽胶速度快, 低噪音 - 适用领域: 各种A、B灌封胶自动搅拌与自动抽胶


灌封胶/白胶解决方案 / 自动灌胶机

品 号	图 示	特 性
KD-0002		- 具出胶比例监测功能, 可调整出胶比例及时间 - 余胶监测胶水重量(含盛胶桶)<40Kg, 红灯警告并伴随蜂鸣声 - 防凝固功能, 防止长时间未使用导致混合管胶水凝固 - 适用胶水: 有机硅胶、环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯等双组份胶水

灌封胶/白胶解决方案 / 自动刮胶机

品 号	图 示	特 性
KD-0003		- 可设定刮胶时间与速度 - 刮胶条采用耐磨性软胶, 有效的刮出料桶内部残胶 - 三面刮刀, 可保障桶内壁全覆盖 - 以每桶25kg计, 每桶约可归集0.76%残胶约190g左右

灌封胶/白胶解决方案 / 五轴视觉点胶机

品 号	点胶效能	胶阀选择
	• 速度:1.2秒/点 • 区域:350mm • 重复定位精确度:±0.02mm	可搭载气动喷射阀、压电阀、螺杆阀等
	设备参数	应用范围
	• 尺寸:W880x D950x H1520(mm) • 设备重量:500kg	• 点固定胶 • 底部填充 • 接脚包封 • 堆叠封装 • POP围填充 • 点红色胶 • FPC元件

电器测试解决方案 / 测试系统

品 号	特色	测试台数
	一键启动、停止、测试;结果显示于电脑屏幕,测试报表的储存	左右两边双台测试,达到不间断测试,效率高
	测试范围	测试功能
	• 输入电压0~600VAC • 负载功率0~6000W • 输出电压0~500VDC	空载、满载、过载、过压、过温短路、调节率、DALI、D2、三合一调光功能自动测试判定
适用领域		
ATEQ1-0001		各式电源供应器及其他需电器功能测试相关产品

电器测试解决方案 / 测试系统

品 号	特色	测试台数
	• 集高压测试站与功能测试站为一体,节省人力增加效率 • 一键启动、停止、测试;结果显示于电脑屏幕,测试报表的储存	
	测试范围	测试功能
	• 输入电压0~600VAC • 负载功率0~6000W • 输出电压0~500VDC	空载、满载、过载、过压、过温短路、调节率、DALI、D2、三合一调光功能自动测试判定
适用领域		
ATEQ4Q5-0001		各式电源供应器及其他需电器功能测试相关产品

电器测试解决方案 / 导轨式电源测试治具

品号	图示	特性
ATE-01		• 双工位协同作业, 操作快速方便 • 采用安全光栅及感应光眼模式启动 • 急停后阻断电气安全防护 • 配置下料升降滑板 • 适用领域: 各式电源供应器及其他需电器功能测试相关产品

老化节能解决方案 / 节能老化烘烤一体设备

品号	特色				
	• 整合式老化负载与烘烤箱于一体, 可在烘烤过程同时进行产品老化测试 • 利用产品输出电流回馈输入机制, 与传统烧机老化方式相比最高可节能90% • 设定CMU2负载控制器, 可下载老化参数实时上传老化测试数据到远程数据服务器				
	<table border="1"> <tr> <th>负载配置</th><th>接线方式</th></tr> <tr> <td>ERS-1400、ERG-5000单台4组输出</td><td>采用快速顶针接头</td></tr> </table>	负载配置	接线方式	ERS-1400、ERG-5000单台4组输出	采用快速顶针接头
负载配置	接线方式				
ERS-1400、ERG-5000单台4组输出	采用快速顶针接头				
BI-0001					

锁螺丝解决方案 / 通用型单站锁螺丝机

品号	图示	特性
SM-400F		• 设备操作简单, 一键式启动, 自动锁附 • 生产机型切换方便快捷, 只需更换限位治具及调出作业程序即可 • 可嵌入流水线体串线使用, 也可单机脱机使用, 调度灵活高效 • 示教方式: 采用计算机教导作业程序与存储

包装一体机解决方案 / 包装一体机

品号	图示	特性
XLG-01		• 多任务位合并, 一键操作简易方便(涵盖铆压、耐压测试、ATE测试、贴规格贴纸、贴E号码贴纸) • 标签采用CCD自动纠偏, 避免频繁调试 • 贴标运动机构采用伺服模块方式, 运作精度高 • 采用液压气缸做铆压设备, 速度快, 低噪音

整线自动化 SMT解决方案

品 号	图 示	特 性
SMT 通用整线自 动化		• 弹性部署、产业标机、全球项目伙伴(GPP) • 适配组件:03015-W55x L100mm • 适配基板:50x 50-810x 742mm • 焊接工艺:纯锡膏/红胶+锡膏 • 适用领域:用于SMT生产全工艺
通用 上板机		• SMT生产在线自动化送板 • 使用三菱PLC 控制器,彩色智能人机画面 • 减速马达配合滚珠杆升降框架机构 • 故障文字及声光警报提示系统,方便操作维护 • 适用领域:用于SMT生产在线PCB 板自动上板操作
通用 接驳台		• 采用可编程PLC 工控板系统 • 全铝型材结构输送轨道,坚硬美观 • 滚珠丝杆调宽窄 • 中大力德马达 • 适用领域:用于SMT生产在线PCB板暂停过渡
通用叠板机		• 使用可编程三菱PLC工控板 • 彩色智慧人机画面,一键切换轨道输送方向 • 输送轨道运用步进马达做动力,输送更具稳定平稳 • 故障文字及声光警报提示系统,方便操作维护 • 适用领域:用于SMT生产线光板的上板操作
通用收板机		• SMT生产在线自动化送板 • 使用三菱PLC 控制器,彩色智能人机画面 • 减速马达配合滚珠杆升降框架机构 • 故障文字及声光警报提示系统,方便操作维护 • 适用领域:用于SMT生产在线PCB 板自动收板操作
GKG-GSE 全自动锡膏 印刷机		• 实现各种尺寸的网框的印刷,并可实现在生产过程中的快速更换机种 • 均匀的环形和高亮度的同轴光,配以均可无极调整的亮度功能 • 对偏移、少锡、漏印、连锡等印刷不良问题能快速侦测,确保印刷质量 • 故障文字及声光警报提示系统,方便操作维护 • 适用领域:用于SMT生产在线PCB 板锡膏印刷操作

品 号	图 示	特 性
YAMAHA YSD高速点胶机		· 高效能大范围支持各式生产形态拥有同级产品中世界最快速型表面贴片机 · 卓越的安装性能 95,000 CPH(在Yamaha引擎定义的最佳条件下) · 高度灵活的接头和高效的转换操作确保了无缝的高混合生产 · 贴装精度 $\pm 0.035\text{mm}$ ($\pm 0.025\text{mm}$) $Cpk \geq 1.0$ (3σ) · 适用领域:用于SMT生产在线PCB板贴装工艺
Yamaha YSM20R 高速贴片机		· 高效能大范围支持各式生产形态拥有同级产品中世界最快速型表面贴片机 · 卓越的安装性能 95,000 CPH(在Yamaha引擎定义的最佳条件下) · 高度灵活的接头和高效的转换操作确保了无缝的高混合生产 · 贴装精度 $\pm 0.035\text{mm}$ ($\pm 0.025\text{mm}$) $Cpk \geq 1.0$ (3σ) · 适用领域:用于SMT生产在线PCB板贴装工艺
JT- TEA-800回流焊		· 完全满足各种无铅焊接工艺要求 · 标准上8下8空气炉, 热风管理系统使热风对流传导更有效率热捕捉更快 · PLC+PID闭回路控制, 性能稳定可靠, 温度控制及曲线重复精度高 · 全模块化设计, 维护保养方便快捷, 减少维护时间及成本 · 适用领域:用于SMT生产在线PCB板焊接工艺
MAKERRAY AIS401 SMTAOI SMT自动光学 检测		· 深度学习算法, 基于大数据训练通用智能模型 · 智能识别搜索, 一键查找已训练器件, 可快速复制参数 · 精简程序流程, 快速制版, 支持自训练模式, 可学习进化 · 自动识别条形码, 快速查询生产统计报表, 远程查看追踪数据 · 适用领域:用于SMT生产在线PCB板aoi检测工艺



联源精密提供客户一站式选购平台，销售电源相关零组件品类完整，涵括AC/DC 风扇、轨道式端子台、工业开关、凸轮开关、金属开关、线材/线束、控制箱/配线箱、大电流电感、滤波磁珠与相关配件，持续扩增品项。



AC/DC风扇



工业配电零组件



线材/线束



电池



工业自动化



配电控制箱



19吋机柜



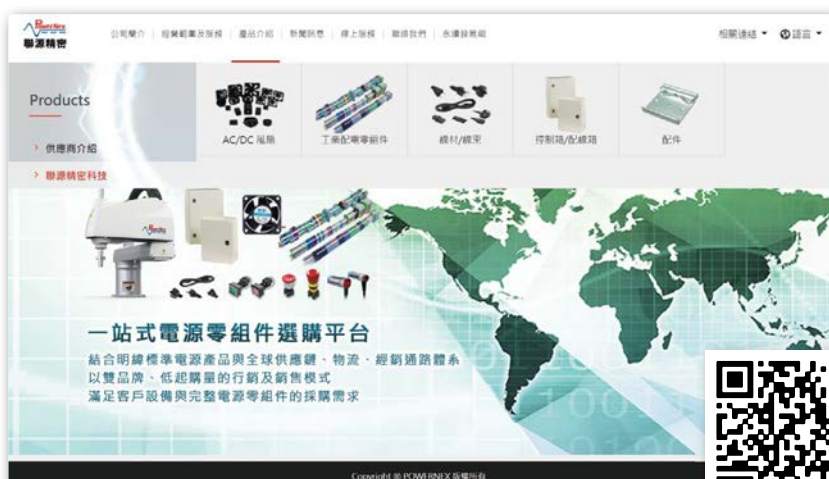
电源供应器配件



灯具与照明配件

更多最新消息...

欢迎扫描QR code, 浏览联源官网



ppt.powernex.com/tw

欢迎扫描QR code, 浏览明纬线上展览馆



expo.meanwell.com.cn

欢迎扫描QR code
订阅联源电子报



联源精密科技股份有限公司

新北市五股区五权三路28号8楼

Tel: +886-2-2299-6100 #109

Tel: 400-800-3608(大陆)

E-mail: info-pnpt@powernex.com



ppt.powernex.com/tw

